


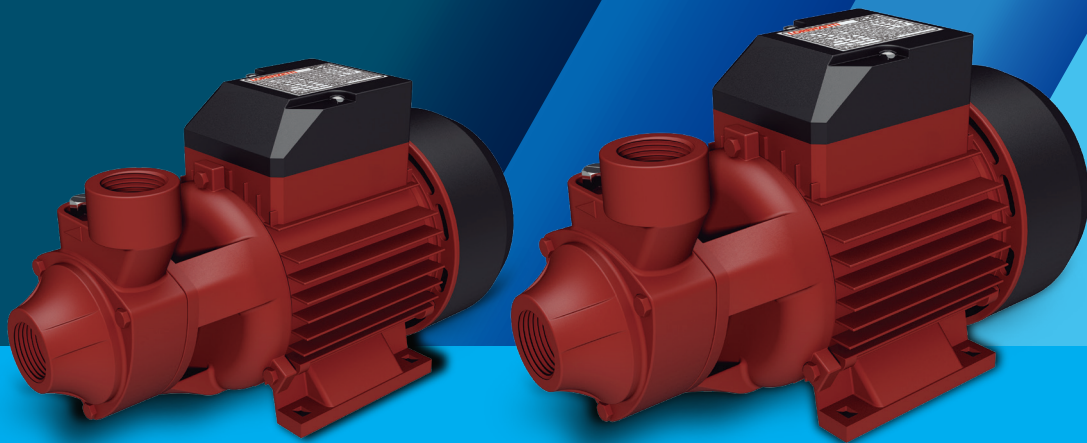

BOMBAS D'ÁGUA PERIFÉRICAS

Eficiência e Alta Performance

LORENZETTI | 100 ANOS


INOVAÇÃO QUE DESAFIA O TEMPO

BPL-35

Bomba d'água periférica

APLICAÇÕES

- Abastecimento comercial e residencial.
- Transferência de água limpa de poços, cisternas e reservatórios subterrâneos.
- Jardinagem e pequenas irrigações.

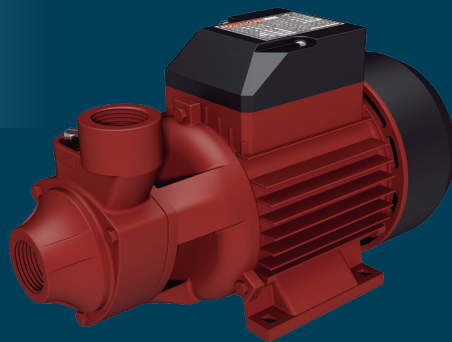

VAZÃO MÁXIMA

40 l/min

PRESSÃO MÁXIMA

30 m.c.a.

POTÊNCIA

1/2 CV

CARACTERÍSTICAS

- Proteção Térmica: Termostato que desliga a bomba automaticamente no caso de superaquecimento.
- Compacta e de fácil instalação.
- Bivolt.



VÁLIDA
SOMENTE
NO BRASIL



BAIXO
NÍVEL DE
RUÍDO



CORPO DO
MOTOR EM
ALUMÍNIO




IMPULSOR
EM
LATÃO



ALTURA DE SUÇÃO:
ATÉ 8 METROS

CURVA MANOMÉTRICA**

Incremento
de Pressão
(mca)*

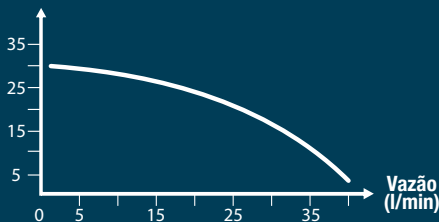

PESO	4,75 kg
DIMENSÃO A X L X C (mm)	154 x 136 x 262
TENSÃO	127V ou 220V
POTÊNCIA	1/2 cv (370 W)
FREQUÊNCIA	60 Hz
CONEXÕES ENTRADA X SAÍDA (POL.)	G1" x G1"
TEMPERATURA MÁXIMA DO AMBIENTE	40°C
TEMPERATURA MÁXIMA DA ÁGUA	60°C

*mca = metro de coluna de água


**Esta curva é uma referência para dimensionamento do sistema hidráulico

BPL-50

Bomba d'água periférica

APLICAÇÕES

- Abastecimento comercial e residencial.
- Transferência de água limpa de poços, cisternas e reservatórios subterrâneos.
- Jardinagem e pequenas irrigações.

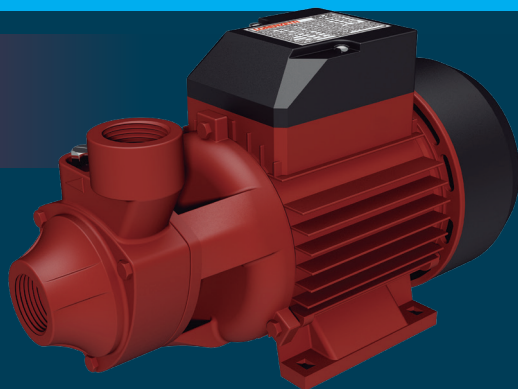

VAZÃO MÁXIMA

55 l/min

PRESSÃO MÁXIMA

55 m.c.a.

POTÊNCIA

1CV

CARACTERÍSTICAS

- Proteção Térmica: Termostato que desliga a bomba automaticamente no caso de superaquecimento.
- Compacta e de fácil instalação.
- Bivolt.



VÁLIDA
SOMENTE
NO BRASIL



BAIXO
NÍVEL DE
RUÍDO



CORPO DO
MOTOR EM
ALUMÍNIO




IMPULSOR
EM
LATÃO



ALTURA DE SUÇÃO:
ATÉ 8 METROS

Incremento
de Pressão
(mca)*

CURVA MANOMÉTRICA**

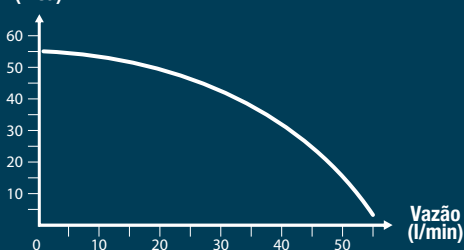


PESO	8,65 kg
DIMENSÃO A X L X C (mm)	180 x 154 x 300
TENSÃO	127V ou 220V
POTÊNCIA	1 cv (736 W)
FREQUÊNCIA	60 Hz
CONEXÕES ENTRADA X SAÍDA (POL.)	G1" x G1"
TEMPERATURA MÁXIMA DO AMBIENTE	40°C
TEMPERATURA MÁXIMA DA ÁGUA	60°C

*mca = metro de coluna de água

**Esta curva é uma referência para dimensionamento do sistema hidráulico

EXEMPLO DE APLICAÇÃO

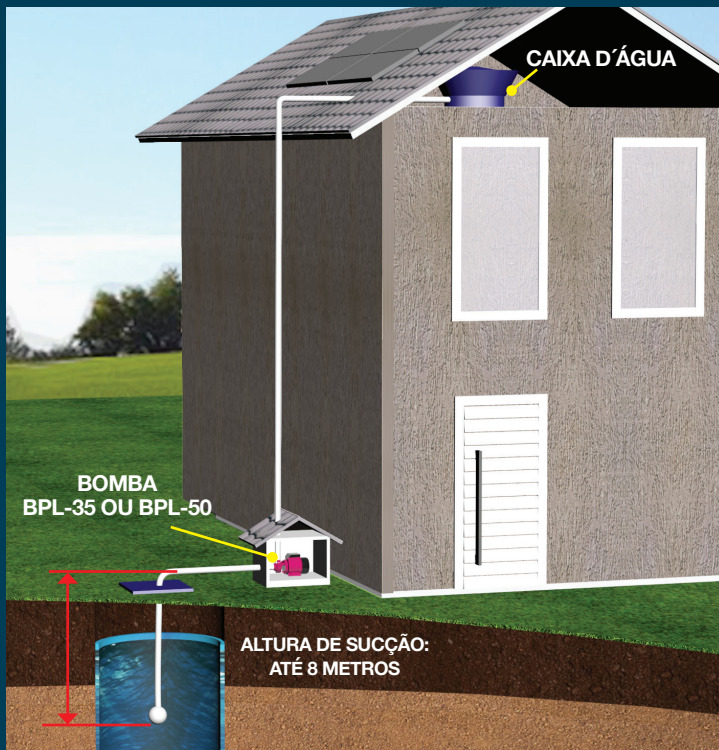

*imagem ilustrativa.

www.lorenzetti.com.br

atendimento ao consumidor 0800 016 02 11

telemarketing 0800 015 02 11



Estes produtos são distribuídos pela Lorenzetti que tem seu Sistema de Gestão da Qualidade certificado e em conformidade com a norma NBR ISO 9001.



lorenzettioficial

LORENZETTI | 100 ANOS

INOVAÇÃO QUE DESAFIA O TEMPO