


MANUAL DE INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO E GARANTIA MISTURADOR MONOCOMANDO

LORENZETTI

Leia atentamente as instruções de instalação e garantia antes de instalar o produto.
A instalação deste produto deve ser efetuada por pessoas qualificadas.


Instruções de Instalação

- Antes de instalar o monocomando, abra o registro e deixe correr bastante água para remover a sujeira da tubulação.
- Feche o registro geral e desligue o ponto de aquecimento de água.
- A temperatura máxima de utilização do produto é de 65°C.
- O monocomando deve ser instalado em um ponto com no mínimo 50 kPa / 5 m.c.a. e no máximo 400 kPa / 40 m.c.a. (metro de coluna de água).
- Utilize fita veda-rosca nas conexões, se necessário.
- Evite o uso de chaves de aperto nas partes cromadas e nos flexíveis e jamais utilize produtos tóxicos nas roscas de entrada.
- Conecte um niple 1/2 x 1/2 (não incluso) nas saídas de água quente e fria.
- Para a instalação do misturador monocomando :
 - Verifique o local de saída de água, que deve ser no chão.
 - Marque quatro furos para a fixação do suporte no chão, tomando o cuidado para não marcar próximo a tubulação embutida.
 - Faça os quatro furos (tomando o cuidado para não danificar a tubulação embutida) utilizando broca de vídea adequada.
 - Faça a instalação de acordo com figura ao lado.
 - Caso a posição de temperatura quente e fria estiverem invertida, basta inverter os flexíveis (na base do produto ou no ponte de saída de água).

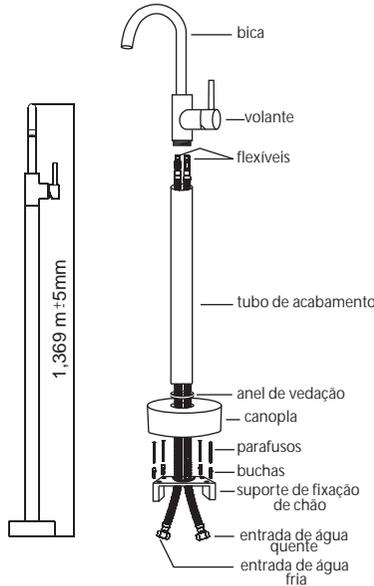

Limpeza e Manutenção

- Para a limpeza do produto, utilize pano macio, água e sabão neutro. Não utilize palha de aço ou produto abrasivo.
- A limpeza do arejador é feita retirando-o do misturador e passando um jato de água no sentido contrário ao de funcionamento.
- Para a troca do cartucho:
 - Desrosqueie o pino e o parafuso, retire o volante, a canopla, a porca de fixação substitua o cartucho e monte os componentes dando o aperto necessário.

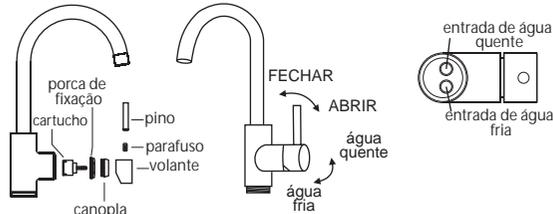

Os desenhos contidos neste manual são orientativos.

Termo de Garantia

Este produto é garantido em todo o Território Nacional contra defeitos de fabricação para o primeiro adquirente pelo prazo de 12 anos, quando utilizado para uso residencial, com início na data da emissão da Nota Fiscal, sendo de 3 meses a garantia legal, e os 141 meses restantes de garantia concedida pela Lorenzetti.

Os produtos instalados em locais públicos ou de uso coletivo terão uma garantia de 5 anos, sendo de 3 meses a garantia legal, e os 57 meses restantes de garantia concedida pela Lorenzetti.

Para a vigência desta garantia, o produto deve ser instalado de acordo com as especificações técnicas de instalação.

- Peças que apresentem desgaste natural de uso como: anéis de vedação, mecanismos de vedação, gaxetas, cunhas, cartuchos, terão garantia legal de 3 meses.

Durante o primeiro ano de vigência desta garantia a Lorenzetti oferece a cobertura das despesas de transporte para conserto dos produtos em garantia no local de instalação. Após o primeiro ano, as despesas correrão por conta do proprietário.

Somente os SAL's - Serviços Autorizados Lorenzetti estão autorizados a executarem os serviços de trocas eventuais de peças de reposição ou produto.

A Garantia não será aplicada nas seguintes situações:

- Danos sofridos pelo produto em consequência de mau uso, quedas acidentais, manuseio inadequado, instalação incorreta e erro de especificação técnica de instalação.
- Danos causados aos acabamentos devido à limpeza inadequada com produtos químicos, solventes, abrasivos tipo saponáceo, palha de aço, esponja dupla face e outros.
- Produto com corpos estranhos em seu interior tais como: cola, lubrificantes, detritos, estopas e outros.
- Produto instalado em locais onde a água é considerada não potável ou que contenha substâncias ou impurezas estranhas que comprometam seu bom funcionamento.
- Produtos reparados por pessoas não autorizadas.
- Aplicação de peças não originais, inadequadas, adaptações ou modificações não autorizadas.

LORENZETTI
Lorenzetti S.A. Indústrias Brasileiras Eletrometalúrgicas
Av. Presidente Wilson, 1230 - CEP 03107-901
Moooca - São Paulo - SP - Brasil
C.N.P.J. 61.413.282/0001-43

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
0800 0 16 02 11
www.lorenzetti.com.br

MAI/2010 - 07433002 B

ATENÇÃO
Não use palha de aço ou qualquer produto químico na limpeza dos metais. Na instalação das peças, evite o uso de chaves de aperto nas partes cromadas, e jamais utilize produtos tóxicos nas roscas de entrada.


MANUAL DE INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO E GARANTIA MISTURADOR MONOCOMANDO

LORENZETTI

Leia atentamente as instruções de instalação e garantia antes de instalar o produto.
A instalação deste produto deve ser efetuada por pessoas qualificadas.


Instruções de Instalação

- Antes de instalar o monocomando, abra o registro e deixe correr bastante água para remover a sujeira da tubulação.
- Feche o registro geral e desligue o ponto de aquecimento de água.
- A temperatura máxima de utilização do produto é de 65°C.
- O monocomando deve ser instalado em um ponto com no mínimo 50 kPa / 5 m.c.a. e no máximo 400 kPa / 40 m.c.a. (metro de coluna de água).
- Utilize fita veda-rosca nas conexões, se necessário.
- Evite o uso de chaves de aperto nas partes cromadas e nos flexíveis e jamais utilize produtos tóxicos nas roscas de entrada.
- Conecte um niple 1/2 x 1/2 (não incluso) nas saídas de água quente e fria.
- Para a instalação do misturador monocomando :
 - Verifique o local de saída de água, que deve ser no chão.
 - Marque quatro furos para a fixação do suporte no chão, tomando o cuidado para não marcar próximo a tubulação embutida.
 - Faça os quatro furos (tomando o cuidado para não danificar a tubulação embutida) utilizando broca de vídea adequada.
 - Faça a instalação de acordo com figura ao lado.
 - Caso a posição de temperatura quente e fria estiverem invertida, basta inverter os flexíveis (na base do produto ou no ponte de saída de água).

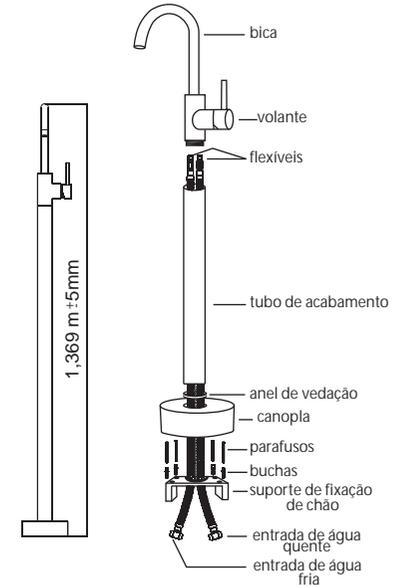

Limpeza e Manutenção

- Para a limpeza do produto, utilize pano macio, água e sabão neutro. Não utilize palha de aço ou produto abrasivo.
- A limpeza do arejador é feita retirando-o do misturador e passando um jato de água no sentido contrário ao de funcionamento.
- Para a troca do cartucho:
 - Desrosqueie o pino e o parafuso, retire o volante, a canopla, a porca de fixação substitua o cartucho e monte os componentes dando o aperto necessário.

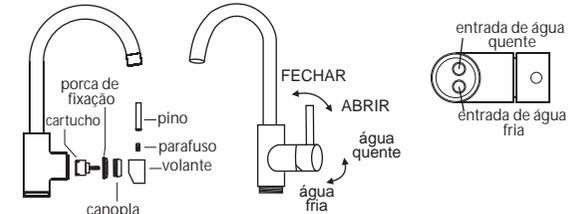

Os desenhos contidos neste manual são orientativos.

Termo de Garantia

Este produto é garantido em todo o Território Nacional contra defeitos de fabricação para o primeiro adquirente pelo prazo de 12 anos, quando utilizado para uso residencial, com início na data da emissão da Nota Fiscal, sendo de 3 meses a garantia legal, e os 141 meses restantes de garantia concedida pela Lorenzetti.

Os produtos instalados em locais públicos ou de uso coletivo terão uma garantia de 5 anos, sendo de 3 meses a garantia legal, e os 57 meses restantes de garantia concedida pela Lorenzetti.

Para a vigência desta garantia, o produto deve ser instalado de acordo com as especificações técnicas de instalação.

- Peças que apresentem desgaste natural de uso como: anéis de vedação, mecanismos de vedação, gaxetas, cunhas, cartuchos, terão garantia legal de 3 meses.

Durante o primeiro ano de vigência desta garantia a Lorenzetti oferece a cobertura das despesas de transporte para conserto dos produtos em garantia no local de instalação. Após o primeiro ano, as despesas correrão por conta do proprietário.

Somente os SAL's - Serviços Autorizados Lorenzetti estão autorizados a executarem os serviços de trocas eventuais de peças de reposição ou produto.

A Garantia não será aplicada nas seguintes situações:

- Danos sofridos pelo produto em consequência de mau uso, quedas acidentais, manuseio inadequado, instalação incorreta e erro de especificação técnica de instalação.
- Danos causados aos acabamentos devido à limpeza inadequada com produtos químicos, solventes, abrasivos tipo saponáceo, palha de aço, esponja dupla face e outros.
- Produto com corpos estranhos em seu interior tais como: cola, lubrificantes, detritos, estopas e outros.
- Produto instalado em locais onde a água é considerada não potável ou que contenha substâncias ou impurezas estranhas que comprometam seu bom funcionamento.
- Produtos reparados por pessoas não autorizadas.
- Aplicação de peças não originais, inadequadas, adaptações ou modificações não autorizadas.

LORENZETTI
Lorenzetti S.A. Indústrias Brasileiras Eletrometalúrgicas
Av. Presidente Wilson, 1230 - CEP 03107-901
Moooca - São Paulo - SP - Brasil
C.N.P.J. 61.413.282/0001-43

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
0800 0 16 02 11
www.lorenzetti.com.br

Agosto/2009 - 07433002

ATENÇÃO
Não use palha de aço ou qualquer produto químico na limpeza dos metais. Na instalação das peças, evite o uso de chaves de aperto nas partes cromadas, e jamais utilize produtos tóxicos nas roscas de entrada.