

LORENZETTI

Lorenzetti S.A. Indústrias Brasileiras Eletrometalúrgicas
Av. Presidente Wilson, 1230 - CEP 03107-901 - São Paulo - SP
Mooca - C.N.P.J. 61.413.282/0001-43 - **Fabricado na China**



lorenzettioficial

Leia atentamente as instruções de instalação e garantia antes de instalar o produto. A instalação deste produto deve ser efetuada por pessoas qualificadas.

-A altura do ponto de saída de água (onde será instalada a Ducha) até o piso do boxe ou da banheira deve ser de 2 metros aproximadamente.

-Antes de instalar a Ducha, abra o registro e deixe correr bastante água para remover a sujeira da tubulação.

-USE FITA VEDA ROSCA (NÃO INCLUSO) NAS CONEXÕES DE ENTRADA, SE NECESSÁRIO, NÃO UTILIZE QUALQUER OUTRO TIPO DE VEDANTE.

-Não use palha de aço ou qualquer produto químico na limpeza dos metais. Evite o uso de chaves de aperto que danifiquem os acabamentos e jamais utilize produtos tóxicos nas rosas de entrada.

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

-Para pressões acima de 200 kPa / 20 m.c.a., utilize redutor de pressão (não incluso).


-Instale o cano (3) com a canopla (4) no ponto de saída de água, encaixe a rede de contenção (2), na entrada de água da Ducha (1) e instale-a no cano (3), sem utilizar ferramentas (Fig.: A).

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

-Para a limpeza da Ducha (1), utilize pano macio, água e sabão neutro. Não utilize palha de aço ou produto abrasivo.

-Para a limpeza do espalhador, pressione os bicos do espalhador com a ponta dos dedos.

-Caso ocorra redução da vazão de água da Ducha, retire a Ducha do cano, remova a rede de contenção, faça a limpeza da rede de forma a desobstruir a passagem da água, passando um jato de forma no sentido contrário ao de funcionamento. Encaixe novamente a rede de contenção na Ducha e instale-a no cano.

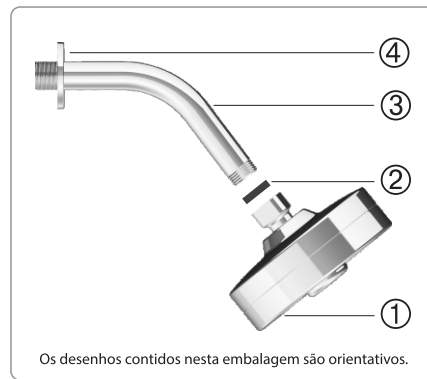

TERMO DE GARANTIA

1-Este produto é projetado procurando atender o consumidor e, para tanto, é importante que sejam seguidas todas as recomendações do manual de instalação.

2-Este produto somente deve ser instalado por uma pessoa qualificada, de acordo com as especificações técnicas de instalação.

3-Este produto é garantido em todo o Território Nacional contra defeitos de fabricação pelo prazo de 12 anos para acabamentos cromados e 5 anos para acabamentos especiais (estando incluída neste período a garantia legal de 90 dias, estabelecida pela lei nº8078 de 11/09/1990), quando utilizado para uso residencial, com início na data da emissão da Nota Fiscal.

4-Os produtos instalados em locais públicos ou de uso coletivo terão garantia de 5 anos para acabamentos cromados e 2,5 anos para acabamentos especiais (estando incluída neste período a garantia legal de 90 dias, estabelecida pela lei nº8078 de 11/09/1990), com início na data da emissão da Nota Fiscal.

5-Peças que apresentam desgaste natural de uso como: anéis, mecanismos de vedação, gaxetas, cunhas, cartuchos, entre outras, terão garantia legal de 90 dias.

6-Esta garantia abrange exclusivamente a substituição e/ou conserto de peças que apresentam comprovadamente defeitos de fabricação ou de material, constatado pelo SAL - Serviço Autorizado Lorenzetti, excluindo-se defeitos provenientes de transporte, instalação e uso inadequados.

7-Somente os SAL's - Serviços Autorizados Lorenzetti estão autorizados a executarem os serviços de trocas eventuais de peças ou produto. Para atendimento no SAL - Serviço Autorizado Lorenzetti em produto dentro do prazo de garantia, é obrigatória a apresentação da Nota Fiscal de Compra.

8-As despesas relativas ao deslocamento do SAL - Serviço Autorizado Lorenzetti ou do instalador qualificado até o domicílio do consumidor, para realizar a instalação, bem como a mão de obra e os materiais necessários, correrão por conta do consumidor. Em casos de manutenção, dentro do primeiro ano vigente do período de garantia, as despesas correrão por conta do SAL - Serviço Autorizado Lorenzetti, desde que confirmado defeitos cobertos pela garantia, caso contrário, serão de responsabilidade do consumidor, mediante a orçamento previamente aprovado.

ATENÇÃO - Não use palha de aço ou qualquer produto químico ou abrasivo na limpeza dos metais. Na instalação das peças, evite o uso de chaves de aperto nas partes cromadas, e jamais utilize produtos tóxicos nas rosas de entrada.

Contém 1 unidade | Produto não perecível


Composição Básica: Aço Inox, Elastômeros e Plásticos de Engenharia.

ESPECIFICAÇÕES: DN15 / NBR 15206


PRESSÃO ESTATICA MÁXIMA: 400kPa/40m.c.a

PRESSÃO DINÂMICA MÍNIMA: 20kPa/2m.c.a.
(m.c.a. = metro de coluna de água).

TEMPERATURA MÁXIMA ADMISSÍVEL: 65°C.

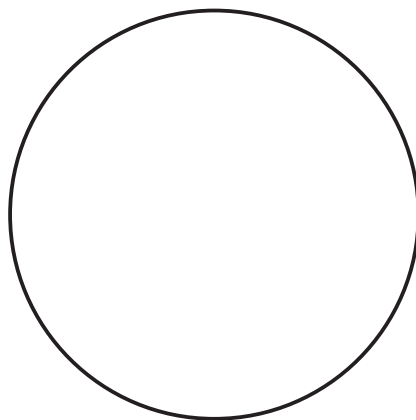

Curva de Vazão x Pressão da Ducha



atendimento ao consumidor
0800 016 02 11
www.lorenzetti.com.br



CÓD. 437398



PRODUTO E EMBALAGEM RECICLÁVEIS.

7032 C16 DUCHA
SMART CLEAN CR



7 189645 1 891730