LORENZETTI

MANUAL DE INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO E GARANTIA

BASE PARA MONOCOMANDO CHUVEIRO
ACABAMENTO PARA MONOCOMANDO CHUVEIRO

Leia atentamente as instruções de instalação e garantia antes de instalar o produto. A instalação deste produto deve ser efetuada por pessoas qualificadas.

-Antes de instalar o produto, abra o registro e deixe correr bastante água para remover a sujeira da tubulação.

-Feche o registro geral e desligue o ponto de aquecimento de água.

-A temperatura máxima de utilização do produto é de 70ºC.

-**USE FITA VEDA ROSCA (NÃO INCLUSO) NAS CONEXÕES, NÃO UTILIZE QUALQUER OUTRO TIPO DE VEDANTE.**

-Evite o uso de chaves de aperto que danifiquem os acabamentos e jamais utilize produtos tóxicos nas roscas de entrada.

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO - BASE MONOCOMANDO

BASE PARA MISTURADOR MONOCOMANDO CHUVEIRO 4493C10

-O produto deve ser instalado em um ponto com pressão dinâmica mínima de funcionamento de 20kPa / 2m.c.a., e com pressão estática máxima de funcionamento de 400 kPa / 40 m.c.a. (metro de coluna de água).

-Roscas de conexão: G3/4" (DN20).

-Instale o corpo do misturador para monocomando embutido na parede, sem retirar a capa de proteção. Observe a posição correta das entradas de água fria, água quente e limites de embutimento conforme gabarito da capa de proteção (FIG.: A).

-Conecte as tubulações de alimentação de água quente na entrada de água esquerda do misturador e a alimentação de água fria na entrada direita do misturador. A tubulação que conecta o misturador na ducha deve ser conectada na conexão superior.


-Para fixação em paredes do tipo Drywall, utilize a aba de fixação no corpo do misturador (FIG.: A).

-Após a colocação do revestimento da parede, remova a capa de proteção, retirando o parafuso (FIG.: B).

-Instale o acabamento para monocomando (não incluso).

FIG.: A

Os desenhos contidos nesta embalagem são orientativos.

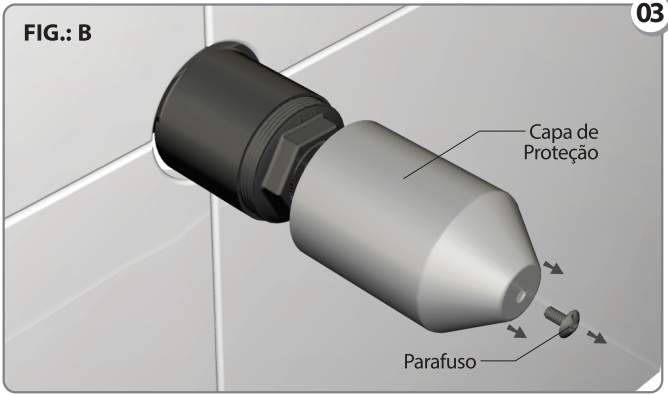


SUBSTITUIÇÃO DO CARTUCHO - FIG.: C

-Remova o acabamento. Desrosqueie a porca de fixação e retire o cartucho.

-Observe a posição correta e encaixe o novo cartucho na base do monocomando, certificando-se de que as travas estejam corretamente encaixadas.

-Rosqueie a porca de fixação, aplicando o torque necessário. Não é necessário aplicar um torque excessivo.

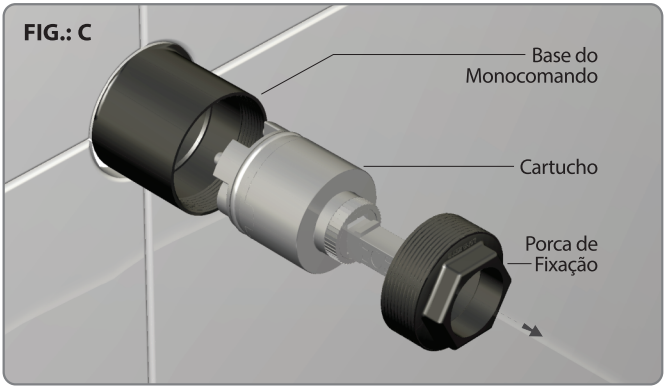


ACABAMENTO PARA MONOCOMANDO CHUVEIRO 4993 - (Fig.: D)

-Rosqueie o acabamento na base do misturador monocomando.

-Com cuidado para não danificar o acabamento, encaixe a canopla no acabamento e alinhe-a na posição correta.

-Encaixe o volante no cartucho e rosqueie o parafuso, dando o aperto necessário (chave allen inclusa). Encaixe a tampa de acabamento.

FIG.: D

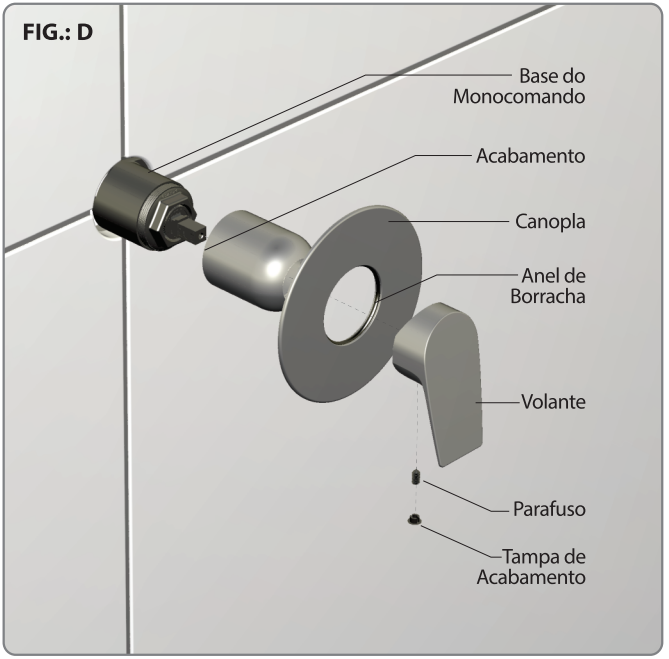


FUNCIONAMENTO

UTILIZANDO O MONOCOMANDO:


-Para abrir e fechar a saída de água, movimente o volante para cima e para baixo conforme indicado na Fig.: E.

FIG.: E

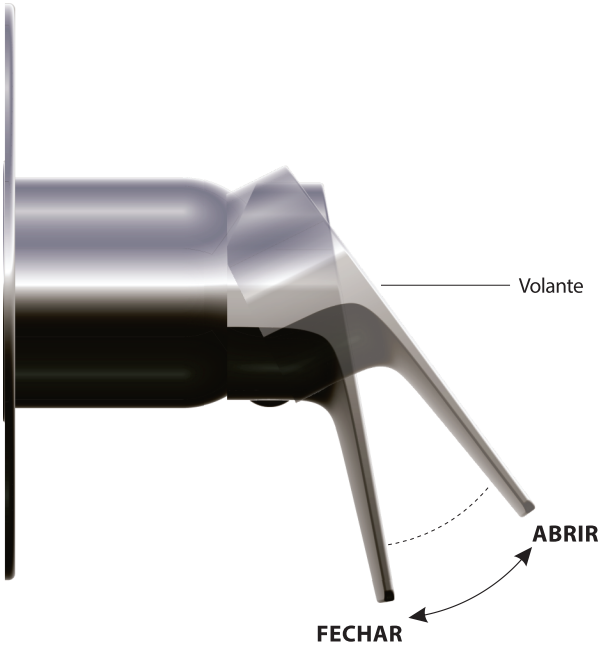

-Para ajustar a temperatura da água, movimente o volante para os lados, conforme indicado na Fig.: F.

FIG.: F

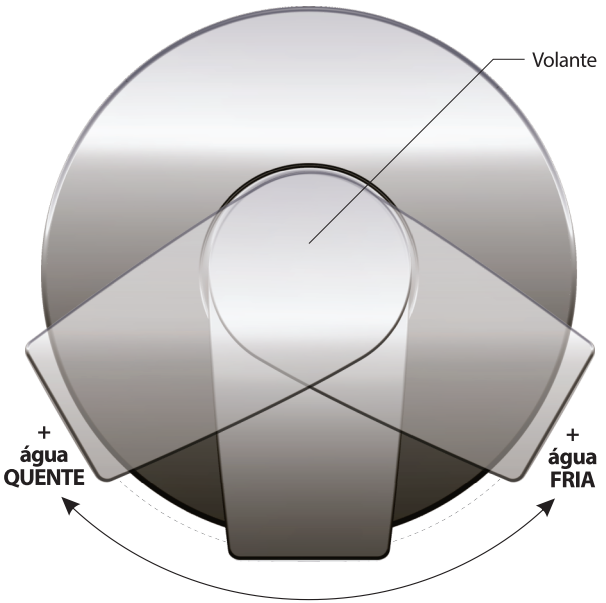

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

-Para a limpeza do produto, utilize pano macio, água e sabão neutro. Não utilize palha de aço ou produto abrasivo.

ATENÇÃO - Não use palha de aço ou qualquer produto químico na limpeza dos metais. Na instalação das peças, evite o uso de chaves de aperto que danifiquem os acabamentos, e jamais utilize produtos tóxicos nas roscas de entrada.

Os desenhos contidos neste manual são orientativos

TERMO DE GARANTIA

1-Este produto é projetado procurando atender o consumidor e para tanto é importante que sejam seguidas todas as recomendações do manual de instalação.

2-Este produto somente deve ser instalado por uma pessoa qualificada, de acordo com as especificações técnicas de instalação.

3-Este produto é garantido em todo o Território Nacional contra defeitos de fabricação pelo prazo de 12 anos para acabamentos cromados e 5 anos para acabamentos especiais (estando incluída neste período a garantia legal de 90 dias, estabelecida pela lei nº8078 de 11/09/90), quando utilizado para uso residencial, com início na data da emissão da Nota Fiscal.

4-Os produtos instalados em locais públicos ou de uso coletivo terão garantia legal de 5 anos para acabamentos cromados e 2,5 anos para acabamentos especiais (estando incluída neste período a garantia legal de 90 dias, estabelecida pela lei nº8078 de 11/09/90), com início na data da emissão da Nota Fiscal.

5-Peças que apresentam desgaste natural de uso como: anéis e mecanismos de vedação, gaxetas, cunhas, cartuchos, entre outras, terão garantia legal de 3 meses.

6-Esta garantia abrange exclusivamente a substituição e/ou conserto de peças que apresentam comprovadamente defeitos de fabricação ou de material constatado pelo Serviço Autorizado Lorenzetti, excluindo-se defeitos provenientes de transporte, instalação e uso inadequados.

7-Somente os SAL's - Serviços Autorizados Lorenzetti estão autorizados a executarem os serviços de trocas eventuais de peças de reposição ou produto. Para atendimento do Serviço Autorizado Lorenzetti em produto dentro do prazo de garantia, é obrigatória a apresentação da Nota Fiscal de Compra.

8-As despesas relativas ao deslocamento do Serviço Autorizado Lorenzetti ou do instalador qualificado até o domicílio do consumidor, para realizar a instalação, bem como a mão de obra e os materiais necessários, correrão por conta do consumidor. Em casos de manutenção, dentro do primeiro ano vigente do período de garantia, as despesas correrão por conta do Serviço Autorizado Lorenzetti, desde que confirmado defeitos cobertos pela garantia, caso contrário, serão de responsabilidade do consumidor, mediante a orçamento previamente aprovado.

A GARANTIA NÃO SERÁ APLICADA NAS SEGUINTES SITUAÇÕES: 08

1-Caso haja violação do produto ou conserto executado por pessoas ou empresas não autorizadas. Somente a rede de Serviço Autorizado Lorenzetti poderá realizar manutenções no produto.

2-Danos sofridos pelo produto em conseqüência de mau uso, quedas acidentais, manuseio inadequado, instalação incorreta e erro de especificação técnica de instalação.

3-Danos causados aos acabamentos devido à limpeza inadequada com produtos químicos, solventes, abrasivos tipo saponáceo, palha de aço, esponja dupla face e outros.

4-Produto com corpos estranhos em seu interior tais como: cola, lubrificantes, detritos, estopas e outros.

5-Mudança da cor do produto devido a exposição a intempéries.

6-Produto instalado em locais onde a água é considerada não potável ou que contenha substâncias ou impurezas estranhas que comprometam seu bom funcionamento.

7-Aplicação de peças não originais, inadequadas, adaptações ou modificações não autorizadas.

IMPORTANTE:

-Para um funcionamento adequado e prolongado de seu produto, efetuar revisões periódicas, através do Serviço Autorizado Lorenzetti.

-A instalação deve ser realizada por uma pessoa qualificada, capaz de medir a pressão hidráulica no ponto de instalação do produto.

---

atendimento ao consumidor

0800 016 02 11

www.lorenzetti.com.br

LORENZETTI

Lorenzetti S.A. Indústrias Brasileiras Eletrometalúrgicas

Av. Presidente Wilson, 1230 - CEP 03107-901 - São Paulo - SP

Mooca - C.N.P.J. 61.413.282/0001-43 - **Fabricado na China**

437586 - REV.A - FEV/26