



Leia atentamente as instruções de instalação e garantia antes de instalar o produto. A instalação deste produto deve ser feita por pessoas qualificadas.


Instruções de Instalação

- Abra o registro e deixe correr bastante água para remover a sujeira da tubulação.
- Utilize fita veda-rosca na rosca das conexões.
- Evite o uso de chaves de aperto nas partes cromadas e jamais utilize produtos tóxicos nas rosca de entrada.
- Para pressões acima de 200 kPa / 20 mca (metro de coluna de água), utilizar redutor de pressão (não incluso) antes do flexível.
- Instale o derivador junto com a canopla no ponto da saída de água, instale o cano no derivador. O cano não está incluso no produto.
- Rosqueie a extremidade (A) do flexível na saída de água inferior do derivador.
- Rosqueie à extremidade (B) do flexível, o on-off e a Ducha.
- Escolha o local para a instalação do suporte na parede, tomando o cuidado para não danificar a tubulação embutida.
- Com o auxílio do suporte da Ducha marque os dois pontos de furação na parede.

- Faça os furos utilizando broca de "vídia" adequada para as buchas.
- Coloque as buchas nos furos.
- Posicione o suporte da Ducha na parede e coloque os parafusos para sua fixação.
- Encaixe a Ducha no suporte.

Manutenção e Limpeza:

- Para a limpeza do produto utilize pano macio, água e sabão neutro. Não utilize palha de aço ou produto abrasivo.
- Para a limpeza do espalhador desrosqueie o parafuso soltando o espalhador, faça a limpeza do espalhador de forma a desobstruir a passagem de água passando um jato de água no sentido contrário ao de funcionamento. Encaixe novamente o espalhador e rosqueie o parafuso.
- Caso ocorra redução da vazão de água, desrosqueie a extremidade (A) do derivador, remova a rede de contenção, faça a limpeza da rede de forma a desobstruir a passagem de água, passando um jato de água no sentido contrário ao de funcionamento. Encaixe novamente a rede de contenção no flexível e instale-a no derivador.

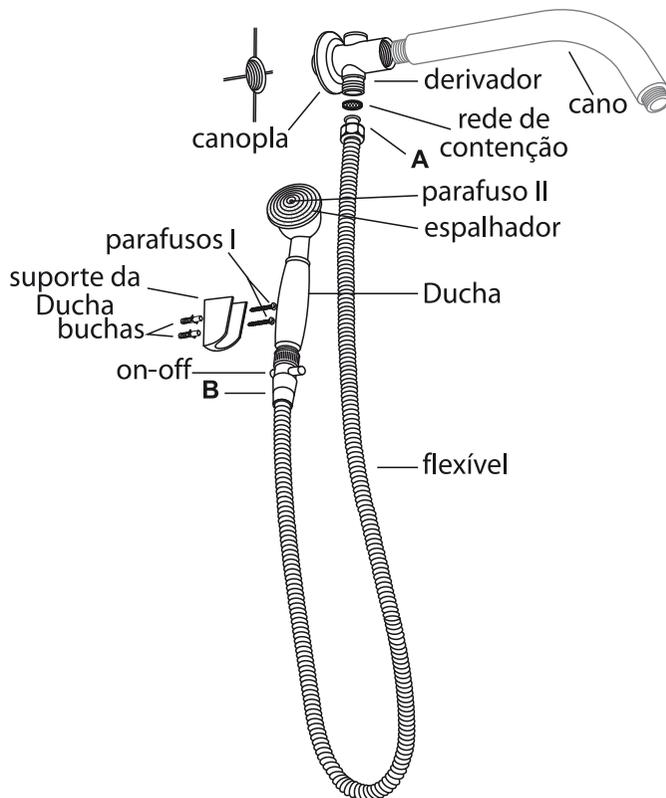

ATENÇÃO

Não use palha de aço ou qualquer produto químico na limpeza dos metais. Na instalação das peças, evite o uso de chaves de aperto nas partes cromadas, e jamais utilize produtos tóxicos nas rosca de entrada.

Termo de Garantia:

Este produto é garantido em todo o Território Nacional contra defeitos de fabricação para o primeiro adquirente pelo prazo de 12 anos, quando utilizado para uso residencial, com início na data da emissão da Nota Fiscal, sendo de 3 meses a garantia legal, e os 141 meses restantes de garantia concedida pela Lorenzetti.

Os produtos instalados em locais públicos ou de uso coletivo terão uma garantia de 5 anos, sendo de 3 meses a garantia legal, e os 57 meses restantes de garantia concedida pela Lorenzetti.

Durante o primeiro ano de vigência desta garantia a Lorenzetti oferece a cobertura dos custos de mão de obra do SAL - Serviço Autorizado Lorenzetti, desde que o produto tenha sido instalado de acordo com as especificações técnicas de instalação.

Somente os SAL's - Serviços Autorizados Lorenzetti estão autorizados a executarem os serviços de trocas eventuais de peças de reposição ou produto.

A garantia não será aplicada nas seguintes situações:

- Danos sofridos pelo produto em consequência de mau uso, quedas acidentais, manuseio inadequado, instalação incorreta e erro de especificação técnica de instalação.
- Danos causados aos acabamentos devido à limpeza inadequada com produtos químicos, solventes, abrasivos tipo saponáceo, palha de aço, esponja dupla face e outros.
- Produto com corpos estranhos em seu interior tais como: cola, lubrificantes, detritos, estopas e outros.
- Produto instalado em locais onde a água é considerada não potável ou que contenha substâncias ou impurezas estranhas que comprometam seu bom funcionamento.
- Peças que apresentam desgaste natural de uso.
- Produtos reparados por pessoas não autorizadas.
- Aplicação de peças não originais, inadequadas, adaptações ou modificações não autorizadas.