

LORENZETTI



CASCATA



RADIAL

2 OPÇÕES DE JATOS



JATO MULTIDIRECIONAL


ATENÇÃO: Não use palha de aço ou qualquer produto químico na limpeza dos metais. Na instalação das peças, evite o uso de chaves de aperto nas partes cromadas, e jamais utilize produtos tóxicos nas roscas de entrada.



DUCHA LorenDuo



ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
0800 0 16 02 11
www.lorenzetti.com.br

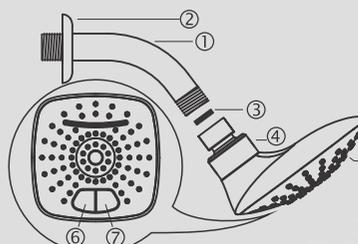

2 OPÇÕES DE JATOS



Colaboramos com:



Apoio à Criança com Câncer



PRODUTO E EMBALAGEM RECICLÁVEIS.

Leia atentamente as instruções de instalação e garantia antes de instalar o produto. A instalação deste produto deve ser feita por pessoas qualificadas.

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO:

-A altura do ponto da saída da água (onde será instalada a Ducha) até o piso do box ou da banheira deve ser de 2 metros, aproximadamente.

-Antes de instalar a Ducha, abra o registro e deixe correr água para remover a sujeira da tubulação.

-USE FITA VEDA ROSCA NAS CONEXÕES DE ENTRADA, NÃO UTILIZE QUALQUER OUTRO TIPO DE VEDANTE (NÃO INCLUSO).

-Evite o uso de chaves de aperto nas partes cromadas e jamais utilize produtos tóxicos nas roscas de entrada.

-Para pressões acima de 400 kPa / 40 mca (metro de coluna de água) utilizar redutor de pressão (não incluso) na conexão de entrada de água do produto.

-Instale o cano (1) junto com a canopla (2) no ponto de saída de água, em seguida instale a Ducha (4) no cano (1), sem usar ferramentas.

-A ducha (4) possui 2 opções de jato (veja figura), para alterá-los, aperte os botões (6) e (7) no espalhador (5).

MANUTENÇÃO:

-Para limpeza da Ducha (4) utilize pano macio, água e sabão neutro. Não utilize palha de aço ou produto abrasivo.

-Para a limpeza do espalhador (5) pressione os bicos do espalhador com a ponta dos dedos.

-Caso ocorra redução da vazão de água, retire a Ducha (4) do cano, remova a rede de contenção (3), faça a limpeza da rede de forma a desobstruir a passagem da água, passando um jato de água no sentido contrário ao de funcionamento. Encaixe novamente a rede de contenção (3) na Ducha (4) e instale-a no cano.

Os desenhos contidos nesta embalagem são orientativos.

Especificações: DN 15

Pressão Máxima de 400kPa

Pressão Mínima de 20kPa

Temperatura Máxima Admissível de 65°C - NBR15206

Contém 1 unidade

Produto não perecível

Composição Básica: Liga de Cobre (Bronze e Latão), Elastômeros e Plásticos de Engenharia

TERMO DE GARANTIA

Este produto é projetado procurando atender o consumidor e para tanto é importante que sejam seguidas todas as recomendações do manual de instalação.

Este produto é garantido em todo o Território Nacional contra defeitos de fabricação para o primeiro adquirente pelo prazo de 12 anos (estando incluída neste período a garantia legal de 90 dias, estabelecida pela lei nº8078 de 11/09/90), quando utilizado para uso residencial, com início na data da emissão da Nota Fiscal e mediante sua apresentação.

Os produtos instalados em locais públicos ou de uso coletivo terão garantia de 5 anos (estando incluída neste período a garantia legal de 90 dias, estabelecida pela lei nº8078 de 11/09/90).

Peças que apresentam desgaste natural de uso como: anéis de vedação, mecanismos de vedação, gaxetas, cunhas, cartuchos e pilhas, terão garantia legal de 3 meses.

Para a vigência desta garantia, o produto deve ser instalado de acordo com as especificações técnicas de instalação.

Durante o primeiro ano de vigência desta garantia a Lorenzetti oferece a cobertura das despesas de transporte para conserto dos produtos em garantia no local de instalação. Após o primeiro ano, as despesas correrão por conta do proprietário.

Somente os SALs - Serviços Autorizados Lorenzetti estão autorizados a executarem os serviços de trocas eventuais de peças de reposição ou produto.

A GARANTIA NÃO SERÁ APLICADA NAS SEGUINTE SITUATÓES:

Danos sofridos pelo produto em consequência de mau uso, quedas acidentais, manuseio inadequado, instalação incorreta e erro de especificação técnica de instalação.

Danos causados aos acabamentos devido à limpeza inadequada com produtos químicos, solventes, abrasivos tipo saponáceo, palha de aço, esponja dupla face e outros.

Produto com corpos estranhos em seu interior tais como: cola, lubrificantes, detritos, estopas e outros.

Produto instalado em locais onde a água é considerada não potável ou que contenha substâncias ou impurezas e estranhas que comprometam seu bom funcionamento.

Produtos reparados por pessoas não autorizadas.

Aplicação de peças não originais, inadequadas, adaptações ou modificações não autorizadas.



LORENZETTI

Lorenzetti S.A. Indústrias Brasileiras Eletrometalúrgicas
Av. Presidente Wilson, 1230 - CEP 03107-901
Mooca - São Paulo - SP - Brasil
C.N.P.J. 61.413.282/0001-43

CÓD. 432357

ESPAÇO PARA DATA DE IMPRESSÃO