

LORENZETTI



5 OPÇÕES DE JATO



LIMPEZA AUTOMÁTICA NA TROCA DO TIPO DE JATO




ATENÇÃO: Não use palha de aço ou qualquer produto químico na limpeza dos metais. Na instalação das peças, evite o uso de chaves de aperto nas partes cromadas, e jamais utilize produtos tóxicos nas roscas de entrada.

DUCHA LORENCLEAN 5 FUNÇÕES

GARANTIA 12 ANOS

Leia atentamente as instruções de instalação e garantia antes de instalar o produto. A instalação deste produto deve ser feita por pessoas qualificadas.

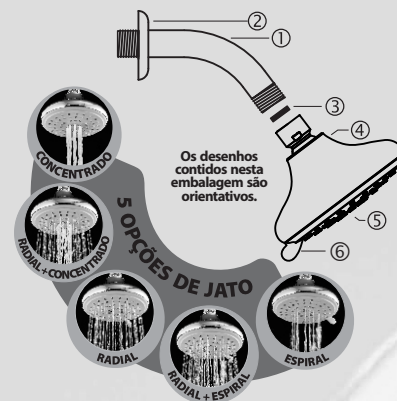

-USE FITA VEDA ROSCA NAS CONEXÕES DE ENTRADA, NÃO UTILIZE QUALQUER OUTRO TIPO DE VEDANTE (NÃO INCLUSO).

-Evite o uso de chaves de aperto nas partes cromadas e jamais utilize produtos tóxicos nas roscas de entrada.

-Para pressões acima de 400 kPa / 40 mca (metro de coluna de água) utilizar redutor de pressão (não incluso) na conexão de entrada de água do produto.

-Instale o cano (1) junto com a canopla (2) no ponto de saída de água, em seguida instale a Ducha (4) no cano (1), sem usar ferramentas.

- A ducha (4) possui 5 opções de jato (veja figura), para alterá-los, gire a teca (6).

Colaboramos com:



PRODUTO E EMBALAGEM RECICLÁVEIS.

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO:

-A altura do ponto da saída da água (onde será instalada a Ducha) até o piso do box ou da banheira deve ser de 2 metros, aproximadamente.

-Antes de instalar a Ducha, abra o registro e deixe correr água para remover a sujeira da tubulação.

MANUTENÇÃO:

-Para limpeza da Ducha (4) utilize pano macio, água e sabão neutro. Não utilize palha de aço ou produto abrasivo.

-A limpeza do espalhador é automática na troca do tipo de jato.

-Caso ocorra redução da vazão de água, retire a Ducha (4) do cano, remova a rede de contenção (3), faça a limpeza da rede de forma a desobstruir a passagem da água, passando um jato de água no sentido contrário ao de funcionamento. Encasque novamente a rede de contenção (3) na Ducha (4) e instale-a no cano.

TERMO DE GARANTIA

Este produto é projetado procurando atender o consumidor e para tanto é importante que sejam seguidas todas as recomendações do manual de instalação.

Este produto é garantido em todo o Território Nacional contra defeitos de fabricação para o primeiro adquirente pelo prazo de 12 anos (estando incluída neste período a garantia legal de 90 dias, estabelecida pela lei nº8078 de 11/09/90), quando utilizado para uso residencial, com início na data da emissão da Nota Fiscal e mediante sua apresentação.

Os produtos instalados em locais públicos ou de uso coletivo terão garantia de 5 anos (estando incluída neste período a garantia legal de 90 dias, estabelecida pela lei nº8078 de 11/09/90).

Peças que apresentam desgaste natural de uso como: anéis de vedação, mecanismos de vedação, gaxetas, cunhas, cartuchos e pilhas, terão garantia legal de 3 meses.

Para a vigência desta garantia, o produto deve ser instalado de acordo com as especificações técnicas de instalação.

Durante o primeiro ano de vigência desta garantia a Lorenzetti oferece a cobertura das despesas de transporte para conserto dos produtos em garantia no local de instalação. Após o primeiro ano, as despesas correrão por conta do proprietário.

Somente os SALS - Serviços Autorizados Lorenzetti estão autorizados a executar os serviços de trocas eventuais de peças de reposição ou produto.

A GARANTIA NÃO SERÁ APLICADA NAS SEGUINTE SITUÇÕES:

Danos sofridos pelo produto em consequência de mau uso, quedas acidentais, manuseio inadequado, instalação incorreta e erro de especificação técnica de instalação.

Danos causados aos acabamentos devido à limpeza inadequada com produtos químicos, solventes, abrasivos tipo saponáceo, palha de aço, esponja dupla face e outros.

Produto com corpos estranhos em seu interior tais como: cola, lubrificantes, detritos, estopas e outros.

Produto instalado em locais onde a água é considerada não potável ou que contenha substâncias ou impurezas estranhas que comprometam seu bom funcionamento.

Produtos reparados por pessoas não autorizadas.

Aplicação de peças não originais, inadequadas, adaptações ou modificações não autorizadas.

ESPAÇO PARA DATA DE IMPRESSÃO

CÓD. 432503

Especificações: DN 15
Pressão Máxima de 400kPa
Pressão Mínima de 20kPa
Temperatura Máxima Admissível de 65° NBR15206

Contém 1 unidade
Produto não perecível
Composição Básica: Liga de Cobre (Bronze e Latão), Elastômeros e Plásticos de Engenharia.

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
0800 0 16 02 11
www.lorenzetti.com.br

LORENZETTI

Lorenzetti S.A. Indústrias Brasileiras Eletrometalúrgicas
Av. Presidente Wilson, 1230 - CEP 03107-901
Mooca - São Paulo - SP - Brasil
C.N.P.J. 61.413.282/0001-43

