

MANUAL DE INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO E GARANTIA

MISTURADOR DE LAVATÓRIO

Leia atentamente as instruções de instalação e garantia antes de instalar o produto. A instalação deste produto deve ser efetuada por pessoas qualificadas.

Especificações:
Pressão Máxima de serviço 400 kPa
NBR - 11815

ATENÇÃO


Não use palha de aço ou qualquer produto químico na limpeza dos metais. Na instalação das peças, evite o uso de chaves de aperto nas partes cromadas, e jamais utilize produtos tóxicos nas roscas de entrada.

Instruções de Instalação

Instruções de Instalação:

- Antes de instalar o misturador, abra o registro e deixe correr bastante água para remover a sujeira da tubulação.
- Utilize fita veda-rosca nas conexões, se necessário.
- Evite o uso de chaves de aperto nas partes cromadas e jamais utilize produtos tóxicos nas conexões de entrada.
- Para pressões acima de 200 kPa / 20 mca (metro de coluna de água), utilizar redutor de pressão (não incluso) na conexão de entrada de água.
- Para instalar o misturador retire o botão com o anel, o parafuso, o volante e a porca 1 das duas laterais do conjunto de registro misturador.
- Instale as duas laterais do misturador nos furos do lavatório; aplique massa de vedação (não incluso), conforme indicado no desenho, dando o aperto necessário com as porcas 1 e 2. Retire o excesso de massa de vedação.
- Monte os acabamentos na ordem inversa, dando o aperto necessário.
- Instale a bica com a canopla no furo central do lavatório, aplique massa de vedação (não incluso) conforme indicado no desenho, dando o aperto necessário com a porca 2.
- Retire o excesso de massa de vedação.

- Instale a central do misturador (T), rosqueando-a na conexão da bica e nas laterais do misturador.
- Para a instalação da válvula, coloque o corpo da válvula com a guarnição 1 no furo da cuba, posicione o anel, a arruela e rosqueie a porca 3 no corpo da válvula e com um suave aperto terá uma vedação perfeita.

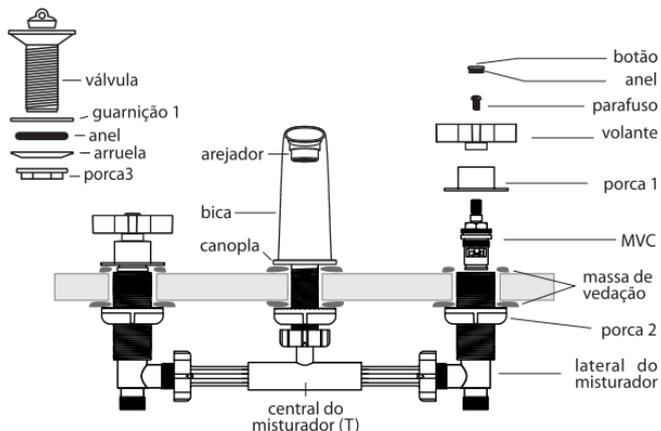

Os desenhos contidos neste manual são orientativos

Limpeza e Manutenção

Manutenção e Limpeza:

- Para a troca do MVC (mecanismo de vedação cerâmico) retire o botão com o anel, o parafuso, o volante e a porca 1, substitua o MVC e monte os componentes dando o aperto necessário.
- A limpeza do arejador é feita passando um jato de água no sentido contrário ao de funcionamento.
- Para a limpeza do produto utilize pano macio, água e sabão neutro. Não utilize palha de aço ou produto abrasivo.

LORENZETTI

Termo de Garantia

Este produto é garantido em todo o Território Nacional contra defeitos de fabricação para o primeiro adquirente pelo prazo de 12 anos, quando utilizado para uso residencial, com início na data da emissão da Nota Fiscal, sendo de 3 meses a garantia legal, e os 141 meses restantes de garantia concedida pela Lorenzetti.

Os produtos instalados em locais públicos ou de uso coletivo terão uma garantia de 5 anos, sendo de 3 meses a garantia legal, e os 57 meses restantes de garantia concedida pela Lorenzetti.

Para a vigência desta garantia, o produto deve ser instalado de acordo com as especificações técnicas de instalação.

Peças que apresentam desgaste natural de uso como: anéis de vedação, mecanismos de vedação, gaxetas, cunhas, cartuchos, terão garantia legal de 3 meses.

Durante o primeiro ano de vigência desta garantia a Lorenzetti oferece a cobertura das despesas de transporte para conserto dos produtos em garantia no local de instalação. Após o primeiro ano, as despesas correrão por conta do proprietário.

Somente os SAL's - Serviços Autorizados Lorenzetti estão autorizados a executarem os serviços de trocas eventuais de peças de reposição ou produto.

A Garantia não será aplicada nas seguintes situações:

- Danos sofridos pelo produto em consequência de mau uso, quedas acidentais, manuseio inadequado, instalação incorreta e erro de especificação técnica de instalação.
- Danos causados aos acabamentos devido à limpeza inadequada com produtos químicos, solventes, abrasivos tipo saponáceo, palha de aço, esponja dupla face e outros.
- Produto com corpos estranhos em seu interior tais como: cola, lubrificantes, detritos, estopas e outros.
- Produto instalado em locais onde a água é considerada não potável ou que contenha substâncias ou impurezas estranhas que comprometam seu bom funcionamento.
- Produtos reparados por pessoas não autorizadas.
- Aplicação de peças não originais, inadequadas, adaptações ou modificações não autorizadas.

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
0800 0 16 02 11
www.lorenzetti.com.br

LORENZETTI
Lorenzetti S.A. Indústrias Brasileiras Eletrometalúrgicas
Av. Presidente Wilson, 1230 - CEP 03107-901
Mooca - São Paulo - SP - Brasil
C.N.P.J. 61.413.282/0001-43