MANUAL DE INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO E GARANTIA

MISTURADOR MONOBLOCO DE MESA

Leia atentamente as instruções de instalação e garantia antes de instalar o produto. A instalação deste produto deve ser efetuada por pessoas qualificadas.

Instalação

- Antes de instalar o misturador monobloco, abra o registro e deixe correr bastante água para remover a sujeira da tubulação.
- Feche o registro geral e desligue o ponto de aquecimento de água.
- A temperatura máxima de utilização do produto é de 70°C.
- Utilize fita veda-rosca nas conexões, se necessário.
- Evite o uso de chaves de aperto nas partes cromadas e nos flexíveis e jamais utilize produtos tóxicos nas roscas de entrada.
- Para pressões acima de 200 kPa / 20 m.c.a. (metro de coluna de água), utilize redutor de pressões (não incluso) na conexão de entrada da torneira.
- Os produtos das Linhas C66, C 58 devem ser instalados em um ponto com no mínimo 70 kPa / 7 m.c.a..
- Os produtos da linha 94 e 43 devem ser instalados em um ponto com no mínimo 40 kPa / 4 m.c.a..
- Rosqueie o prolongador no misturador.

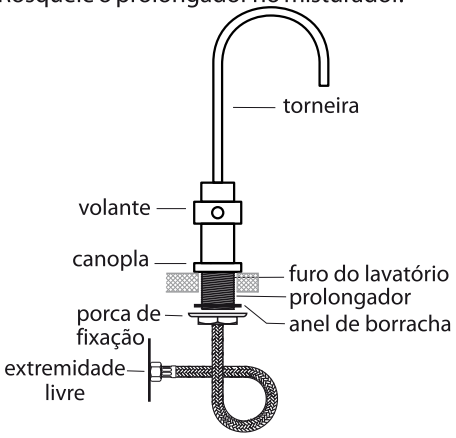

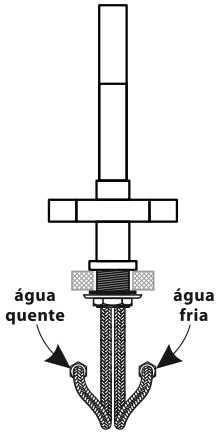

ATENÇÃO
Não use palha de aço ou qualquer produto químico na limpeza dos metais. Na instalação das peças, evite o uso de chaves de aperto nas partes cromadas, e jamais utilize produtos tóxicos na roscas de entrada.

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
0800 0 16 02 11
www.lorenzetti.com.br

CÓD. 07433012 B - MAI/2010

- Conecte as extremidades livres dos tubos flexíveis nas saídas de água, o tubo flexível esquerdo deve ser conectado na saída de água quente, e o direito na saída de água fria.

Funcionamento

-Para abrir a torneira basta movimentar o volante:

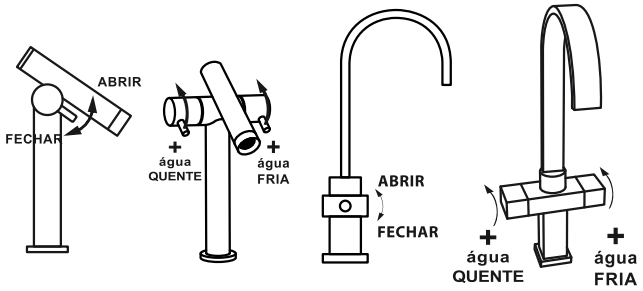

Termo de Garantia

Este produto é garantido em todo o Território Nacional contra defeitos de fabricação para o primeiro adquirente pelo prazo de 12 anos, quando utilizado para uso residencial, com início na data da emissão da Nota Fiscal, sendo de 3 meses a garantia legal, e os 141 meses restantes de garantia concedida pela Lorenzetti.

Os produtos instalados em locais públicos ou de uso coletivo terão uma garantia de 5 anos, sendo de 3 meses a garantia legal, e os 57 meses restantes de garantia concedida pela Lorenzetti.

Para a vigência desta garantia, o produto deve ser instalado de acordo com as especificações técnicas de instalação.

Peças que apresentam desgaste natural de uso como: anéis de vedação, mecanismos de vedação, gaxetas, cunhas, cartuchos, terão garantia legal de 3 meses.

Durante o primeiro ano de vigência desta garantia a Lorenzetti oferece a cobertura das despesas de transporte para conserto dos produtos em garantia no local de instalação. Após o primeiro ano, as despesas correrão por conta do proprietário.

Somente os SAL's - Serviços Autorizados Lorenzetti estão autorizados a executarem os serviços de trocas eventuais de peças de reposição ou produto.

Os desenhos contidos neste manual são orientativos.

LORENZETTI
Lorenzetti S.A. Indústrias Brasileiras Eletrometalúrgicas
Av. Presidente Wilson, 1230 - CEP 03107-901
Mooca - São Paulo - SP - Brasil
C.N.P.J. 61.413.282/0001-43

LORENZETTI

Manutenção e Limpeza

- Para a troca do MVC (mecanismo de vedação cerâmico),retire o botão, o parafuso, o volante, substitua o MVC e monte os componentes dando o aperto necessário.

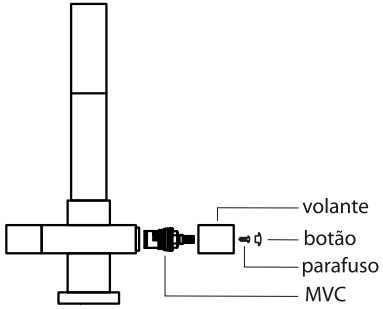

- Para a troca do MVC (mecanismo de vedação cerâmico), retire o parafuso e o volante, substitua o MVC, e monte os componentes na ordem inversa.



- Para a limpeza do misturador, utilize pano macio, água e sabão neutro. Não utilize palha de aço ou produto abrasivo.
- A limpeza do arejador é feita retirando-o do misturador e passando um jato de água no sentido contrário ao de funcionamento.

A Garantia não será aplicada nas seguintes situações:

- Danos sofridos pelo produto em conseqüência de mau uso, quedas acidentais, manuseio inadequado, instalação incorreta e erro de especificação técnica de instalação.
- Danos causados aos acabamentos devido à limpeza inadequada com produtos químicos, solventes, abrasivos tipo saponáceo, palha de aço, esponja dupla face e outros.
- Produto com corpos estranhos em seu interior tais como: cola, lubrificantes, detritos, estopas e outros.
- Produto instalado em locais onde a água é considerada não potável ou que contenha substâncias ou impurezas estranhas que comprometam seu bom funcionamento.
- Produtos reparados por pessoas não autorizadas.
- Aplicação de peças não originais, inadequadas, adaptações ou modificações não autorizadas.