

A

B

C

D


E

F

ATENÇÃO: ESTE DESENHO É DE PROPRIEDADE DA LORENZETTI S.A. IND. BRAS. ELETROMETALÚRGICA E ESTÁ SENDO CEDI- DO SOB A CONDIÇÃO DE SER DEVOLVIDO. TÃO LOGO SEJA SOLICITADO, E DE QUE NÃO SEJA UTILIZADO DIRETA OU INDI- RETAMENTE EM QUALQUER CIRCUNSTÂNCIA SEMO MEDIANTE PREVI- A AUTORIZAÇÃO EXPRESSA POR ESCRITO DA LORENZETTI S.A. IND. BRAS. ELETROMETALÚRGICAS

TABELA DE TOLERÂNCIAS  
CONF. NBR ISO 2768-1 (FEV 2001)

DIM. LINEAR		DIM. RAIOS	
0,5 a 3	+0,15	400 a 1000	±0,20
3 a 6	+0,20	1000 a 2000	±0,30
6 a 30	+0,30	6 a 30	±0,50
30 a 120	+0,50	30 a 120	±0,80
120 a 400	+1,20	120 a 4000	±1,60

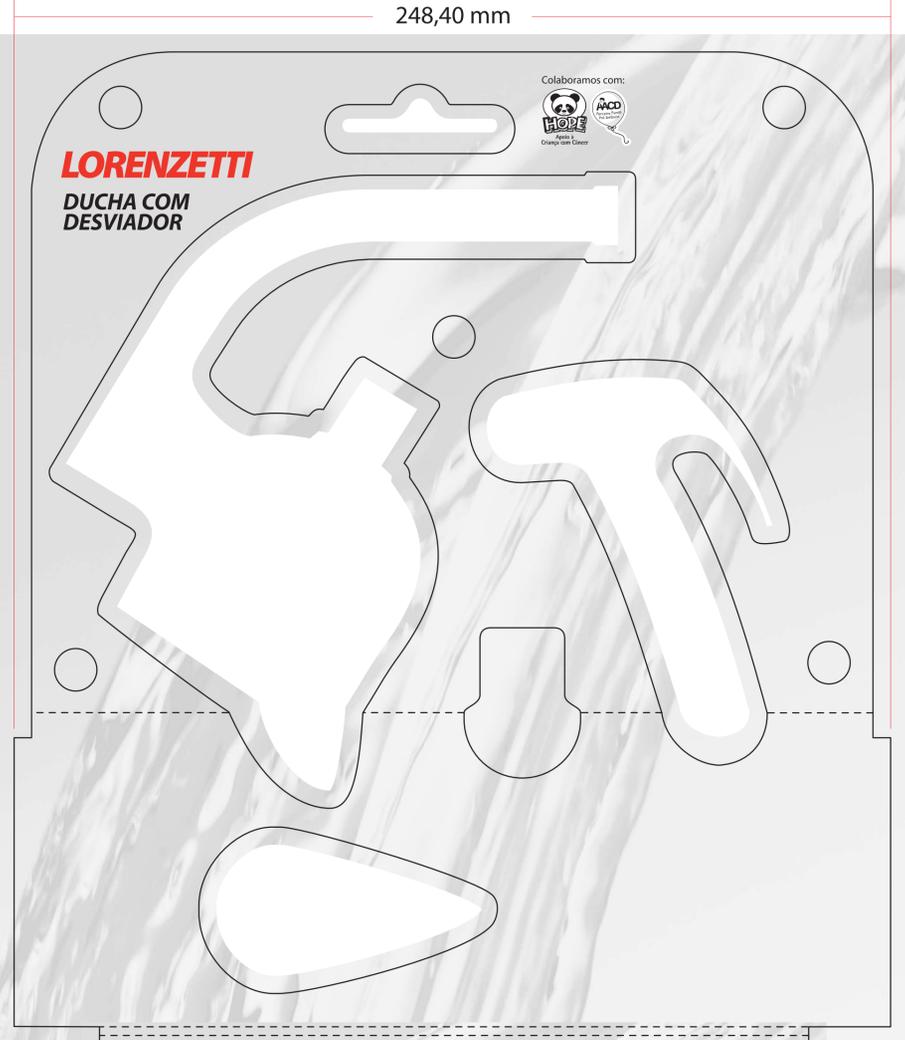

**TERMO DE GARANTIA**  
Este produto é garantido em todo o Território Nacional contra defeitos de fabricação para o primeiro adquirente pelo prazo de 12 anos, quando utilizado para uso residencial, com início na data da emissão da Nota Fiscal, e mediante sua apresentação.  
Os produtos instalados em locais públicos ou de uso coletivo terão garantia de 5 anos.  
Para a vigência desta garantia, o produto deve ser instalado de acordo com as especificações técnicas de instalação.  
Durante o primeiro ano de vigência desta garantia a Lorenzetti oferece a cobertura das despesas de transporte para conserto dos produtos em garantia no local de instalação. Após o primeiro ano, as despesas correrão por conta do proprietário.  
Somente os SAL - Serviços Autorizados Lorenzetti estão autorizados a executar os serviços de trocas eventuais de peças de reposição ou produto.

**ATENÇÃO**  
Não use palha de aço ou qualquer produto químico na limpeza dos metais. Na instalação das peças, evite o uso de chaves de aperto nas partes cromadas, e jamais utilize produtos tóxicos nas roscas de entrada.


Contém 1 unidade  
Produto não perecível  
Composição Básica: Liga de Cobre (Bronze e Latão), Elastômeros e Plásticos de Engenharia.

**PRODUTO E EMBALAGEM RECLÁVEIS.**  
CÓD. 431879

**A GARANTIA NÃO SERÁ APLICADA NAS SEGUINTES SITUAÇÕES:**  
- Danos sofridos pelo produto em consequência de mau uso, quedas acidentais, manuseio inadequado, instalação incorreta e erro de especificação técnica de instalação.  
- Danos causados aos acabamentos devido à limpeza inadequada com produtos químicos, solventes, abrasivos tipo saponáceo, palha de aço, esponja dupla face e outros.  
- Peças que apresentem desgaste natural de uso como: anéis de vedação, mecanismos de vedação, gavetas, cunhas, cartuchos e pilhas.  
- Produto com corpos estranhos, em seu interior tais como: cola, lubrificantes, detritos, estopas e outros.  
- Produto instalado em locais onde a água é considerada não potável ou que contenha substâncias ou impurezas estranhas que comprometam seu bom funcionamento.  
- Produtos reparados por pessoas não autorizadas.  
- Aplicação de peças não originais, inadequadas, adaptações ou modificações não autorizadas.

**Leia atentamente as instruções de instalação e garantia antes de instalar o produto. A instalação deste produto deve ser feita por pessoas qualificadas.**  
**Instruções de Instalação:**  
- Antes de instalar o produto, abra o registro e deixe correr água para remover a sujeira da tubulação.  
- **USE FITA VEDA ROSCA NAS CONEXÕES DE ENTRADA. NÃO UTILIZE QUALQUER OUTRO TIPO DE VEDANTE NÃO INCLUIDO.**  
- Evite o uso de chaves de aperto nas partes cromadas e jamais utilize produtos tóxicos nas roscas de entrada.  
- Para pressões acima de 200 kPa / 20 mca (metro de coluna de água) utilize redutor de pressão (incluído) na conexão de entrada de água do produto.  
- A altura do ponto de saída de água (onde será instalada a Ducha) até o piso do boxe ou banheira deve ser de 2 metros aproximadamente.  
- Instale o cano (4) com a canopla (1) no ponto de saída de água.  
- Rosqueie a Ducha (6) ou (7) junto com a anilha de vedação (3) no cano, dando o aperto necessário.  
- Escolha uma posição adequada para instalar o suporte da ducha manual (9), tomando o cuidado para não danificar a tubulação embutida, posicione o suporte (9) no local escolhido, marque o ponto de fixação, faça os furos utilizando broca de "vidro" adequada para as buchas (8) e coloque as buchas nos furos.  
- Posicione o suporte (9) da ducha manual (12) na parede e coloque os parafusos (10) para sua fixação.  
- Rosqueie o flexível (14) junto com a anilha de vedação (3) na saída de água da derivação (2), rosqueie a outra extremidade do flexível, junto com a anilha de vedação (13) na ducha manual (12), dando o aperto necessário.  
**Funcionamento:**  
- Para utilizar a ducha manual (12), abra o registro, retire a ducha manual do suporte (9), direcione conforme desejado e pressione o gatilho (11) para sair água. Para travar o gatilho pressione e empurre.  
- Feche sempre o registro após utilizar a ducha.  
**Manutenção e Limpeza:**  
- Para a limpeza do espalhador, retire o espalhador, para retirar a sujeira utilize uma escova, certifique-se que todos os furos foram desobstruídos. Recoloque as peças na ordem inversa dando o aperto necessário.  
- Para a limpeza do seu produto utilize pano macio, água e sabão neutro. Não utilize palha de aço ou produto abrasivo.

**ATENÇÃO**  
Feche sempre o registro após utilizar a ducha.  
Os desenhos contidos nesta embalagem são orientativos.

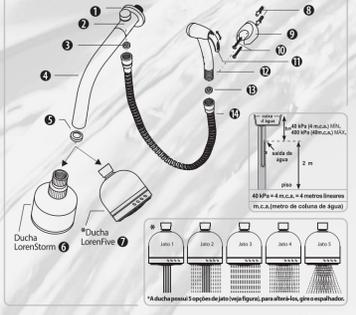

**CONHEÇA NOSSA LINHA DE BASES E ACABAMENTOS PARA REGISTRO E AQUECEDORES DE PASSAGEM DE ÁGUA A GÁS**

**LORENZETTI**  
Lorenzetti S.A. Indústrias Brasileiras Eletrometalúrgicas  
Av. Presidente Médica, 1301 - Rio de Janeiro, RJ  
C.N.P.J. nº 17.282/0001-43  
Módulo - São Paulo - SP - Brasil  
www.lorenzetti.com.br  
0800 0 16 02 11  
ATENCIÓN AO CONSUMIDOR

**ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL**  
Material: Couche Brillante  
Gramatura: 180 +/- 15g/m²  
Impressão: off set 3x2 cores (Preto + Azul Pantone 541 + Vermelho Pantone 485)  
Dimensional: 248,40 x 470,00 mm  
Inspeção:  
Referência - Utilizar Padrão de Cores Pantone.  
Verificar através da norma de amostragem e procedimentos na inspeção os seguintes problemas referentes ao acabamento do produto - Manchas e imperfeições no processo de impressão.  
Embalagem: O componente deve ser entregue em embalagens de papel kraft, devendo ser armazenado em local seco, limpo, à temperatura ambiente e afastado do fogo. Cada embalagem deve ter uma etiqueta de identificação com as seguintes informações:  
a) Nome ou símbolo do fabricante; b) Descrição; c) Código; d) Número do lote; e) Quantidade

REV.	ATEC Nº	DATA	RESPONS.	MODIFICAÇÃO	APROVADO	VISTO
A	209-3/14	16/01/15	CRISTIANE	INTRODUÇÃO DE DESENHO	JORGE	DEPD
				MODIFICAÇÃO		APROVADO VISTO
				DENOM.		CARTELA
SUBSTITUÍDO POR:				SUBSTITUI:		
DES.	CRISTIANE	DEPD	16/01/2015	PRODUTOS ENVOLVIDOS		ESCALA 1:1
PROJ.	CRISTIANE	DEPD	16/01/2015	1986/1915 - DUCHA LOREN STORM/FIVE C/DES.V.		FOLHA 1/1
REV.	JORGE	DEPD	16/01/2015	COMP. Nº 431879		
APROV.	WALTER	DEPD	16/01/2015	DES. Nº 431879		

1

2

3

4

5

6

7

8